

NEOSTAR

Wersja robocza

Właściwości techniczne:

-  Optymalizacja częściowego zacielenia
-  Korzystniejszy współczynnik temperaturowy
-  Ograniczenie wysokich temperatur
-  Odporność na mikropęknięcia
-  Wyższa moc
-  Niższy koszt zbilansowania systemu (BOS)
-  Więcej wartości estetycznych
-  Technologia Zero gap




winner



Możliwość przedłużenia do 25 lat*

IEC61215/IEC61730
IEC61701/IEC62716

ISO9001: System zarządzania jakością ISO
ISO14001: System zarządzania środowiskowego ISO
ISO14064: Oświadczenie z weryfikacji emisji gazów cieplarnianych
ISO45001: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO

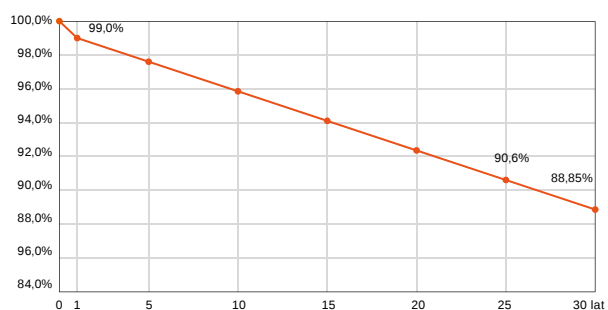

Typ ogniw	N-Type ABC
Przednia szyba	powlekane szkło półhartowane , 2,0 mm
Tylna szyba	szkło półhartowane, 2,0 mm
Rama	Czarne aluminium anodowane
Przewód	4mm ² (IEC) 12AWG(UL) ±1200mm
Liczba ogniw	96(6*16)
Skrzynka przyłączeniowa	IP68, 3 diody bypass
Złącze	MC4-EVO2A
Masa	24,1kg±3%
Wymiar	1762*1134*30mm
Szczegóły dot. pakowania	37 szt./paleta; 222 szt./kontener 20' GP; 962 szt./kontener 40' HC

